



80


**Fosfátovaný stavitelný klíč, řada.
P: s otočnou čelistí, mm**



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Vyhovuje DIN 3117 tvar A, úhel 15°, BS 6333, ISO 6787 a ASME B107, 8M-1996.
- Provedení: fosfátováno, přesně kaleno, protikorozní úprava.
- Řada P: kombinace pro sevření trubky, jedna strana čelisti je vroubkovaná, možno použít jako hasák.
- robustní hlava kombinuje dobrou dostupnost a sílu sevření

- levotočivý závit šroubu
- Měřicí stupnice v mm.
- IP = Průmyslové balení

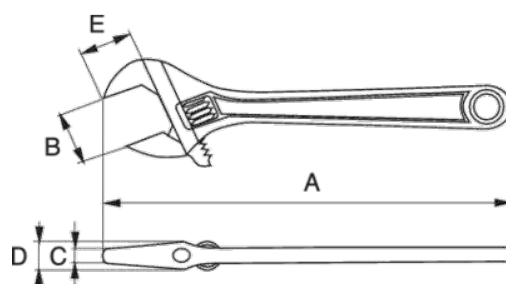

Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt	A	A	B	C	D	E	 g
8069	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	135 g
8071	205 mm	8 in	27 mm	6 mm	13 mm	24 mm	255 g
8072	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
8075	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g
8069 IP	110 mm	4 in	13 mm	4 mm	9 mm	13 mm	60 g
8070 IP	155 mm	6 in	20 mm	5.3 mm	11.5 mm	19 mm	135 g
8071 IP	205 mm	8 in	27 mm	7.45 mm	14.17 mm	24 mm	255 g
8072 IP	255 mm	10 in	31 mm	8.6 mm	15.5 mm	29 mm	400 g
8073 IP	305 mm	12 in	34 mm	11.9 mm	18 mm	34 mm	665 g
8074 IP	380 mm	15 in	44 mm	13 mm	21.5 mm	44 mm	1035 g
8075 IP	455 mm	18 in	53 mm	17.7 mm	22.5 mm	53 mm	1665 g

Follow the Fish!

