



2630SC


Vyztužené kombinované kleště s izolovanými dvousložkovými rukojetmi, pochromované



PODROBNOSTI O VÝROBKU

- Dvousložkové izolované rukojeti ERGO™: povrch z termoplastu na tuhém polypropylenu zajišťuje vynikající úchop
- Vyvinuto za pomoci vědeckého procesu ERGO™
- Určeno k práci na zařízení pod proudem až do 1000 voltů podle normy IEC60900
- Kapacita stříhání: 2 mm až 3 mm Fe+, 1,8 mm až 2,5 mm strunové dráty
- Vyztužená hlava a úchopné plochy zvláště vhodné pro ploché a kulaté materiály
- Speciální návrh hlavy pro lepší přístupnost, tvrzené stříhací hrany pro stříhání měkkých i tvrdých drátů
- Vysoce kvalitní slitinová ocel
- Pochromování, impregnace proti korozi
- Normy: ISO 5746, IEC 60900
- Každý nástroj je na konci výrobního cyklu po dobu 10 sekund testován pod napětím 10 000 V

1000 V
IEC60900

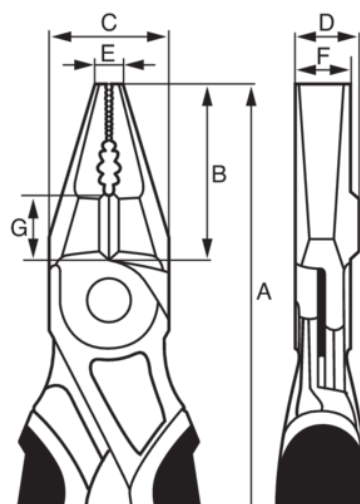

Follow the Fish!



VLASTNOSTI VÝROBKU

Produkt	A	B	C	D	E	F	G			
2630SC-180	180 mm	36 mm	24 mm	10.8 mm	3.5 mm	10.8 mm	14 mm	2.5 mm	2.0 mm	240 g

Follow the Fish!

